



ATHOS AC A




• Gama

• VENTAJAS

• CUADRO DE MANDO
• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ACCESORIOS

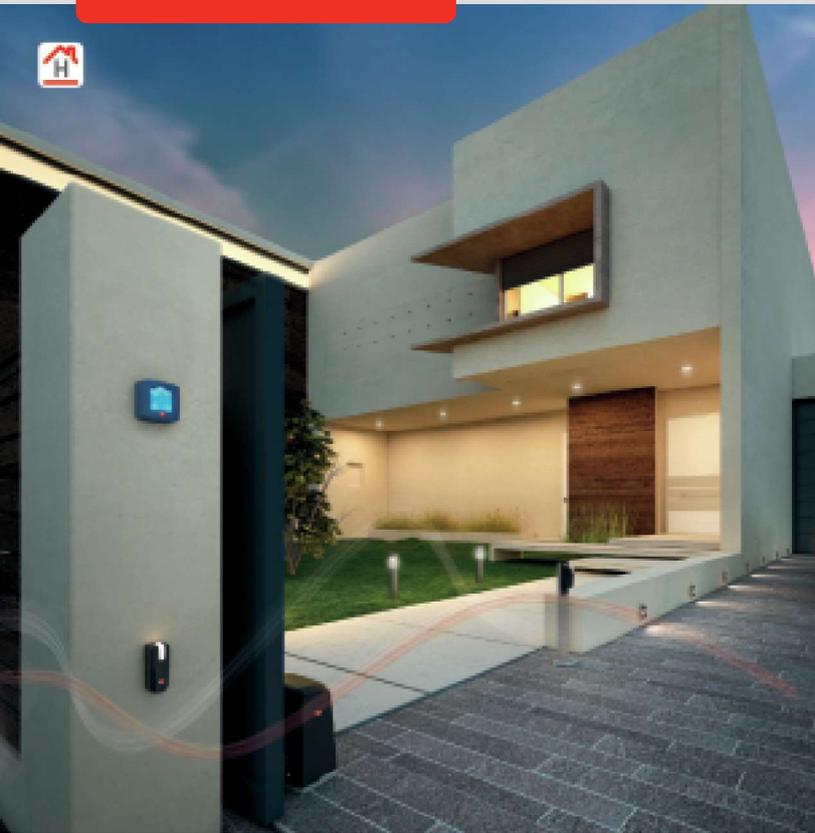• **DESCUBRE U-LINK**

Gracias a las carcasas de aluminio moldeado por inyección y a los materiales de alta calidad, como el sistema de transmisión por husillo de bolas y la corona de bronce, la gama de operadores Athos garantiza la máxima robustez, fiabilidad y resistencia. Athos se instala en poco tiempo y su uso resulta muy cómodo por la rapidez de apertura y cierre y por el funcionamiento silencioso. Operador irreversible; maniobra de emergencia fácil e inmediata mediante el desbloqueo con la llave triangular.



• Gama

• **VENTAJAS**

• CUADRO DE MANDO
• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ACCESORIOS

• **DESCUBRE U-LINK**

ATHOS AC A

Código	Nombre		Descripción
P935108 00002	ATHOS AC A25 AR		Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 700 kg de peso y 2,5 m de longitud.
P935115 00002	ATHOS AC A40 AR		Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 4 m de longitud.
P935109 00002	ATHOS AC A25 AL		Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 700 kg de peso y 2,5 m de longitud.
P935116 00002	ATHOS AC A40 AL		Operador electromecánico irreversible 230 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 4 m de longitud.
P935108 00001	ATHOS AC A25 AR 120		Operador electromecánico 120 V para cancelas batientes de hasta 700 kg de peso y 2,5 m de longitud.
P935115 00001	ATHOS AC A40 AR 120		Operador electromecánico 120 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 4 m de longitud.
P935109 00001	ATHOS AC A25 AL 120		Operador electromecánico 120 V para cancelas batientes de hasta 700 kg de peso y 2,5 m de longitud.
P935116 00001	ATHOS AC A40 AL 120		Operador electromecánico 120 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 4 m de longitud.
R935339 00002	ATHOS AC KIT A25 EU		Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 700 kg de peso y 2,5 m de longitud.
R935339 00005	ATHOS AC KIT A25 EXT EU		Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 700 kg de peso y 2,5 m de longitud.
R935344 00002	ATHOS AC KIT A40 EU		Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 4 m de longitud.
R935344 00005	ATHOS AC KIT A40 EXT EU		Kit completo 230 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 4 m de longitud.
R935339 00001	ATHOS AC KIT A25 120V		Kit completo 120 V para cancelas batientes de hasta 700 kg de peso y 2,5 m de longitud.
R935344 00001	ATHOS AC KIT A40 120V		Kit completo 120 V para cancelas batientes de hasta 400 kg de peso y 4 m de longitud.



· Gama

· VENTAJAS

· CUADRO DE MANDO
· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· ACCESORIOS

· [DESCUBRE U-LINK](#)

VENTAJAS

Fuerza y resistencia: gracias a la estructura y a los materiales de alta calidad, como las carcasas de aluminio moldeado por inyección y la transmisión con corona de bronce, Athos garantiza la máxima fuerza, fiabilidad y duración.

Diseño compacto: Athos está diseñado con las medidas mínimas para que pueda instalarse en espacios reducidos o en cavidades.

Comodidad máxima: el motor abre a 90° en solo 14 s (mod. A25) o 16 s (mod. A40).

Instalación rápida: las fijaciones delanteras y traseras están alineadas para facilitar la operación.



• Gama

• VENTAJAS

• CUADRO DE MANDO
• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ACCESORIOS


• [DESCUBRE U-LINK](#)

ALENA SW2 D113811 00004 Aconsejada

Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para uno o dos operadores de 230 V/400+400 W, para cancelas batientes y puertas industriales plegables. Gestiona la deceleración.



- Aplicación: panel de control para uno o dos operadores para puertas batientes de puertas industriales y plegado
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
- Los operadores de alimentación: monofásico 230 V 400 W máximo cada operador
- Funciones principales: mantener el bloqueo al final, la lógica de 4.3 pasos, apertura parcial, de cierre rápido y la auto-
- Compatibilidad: ALTAIR y ARIES

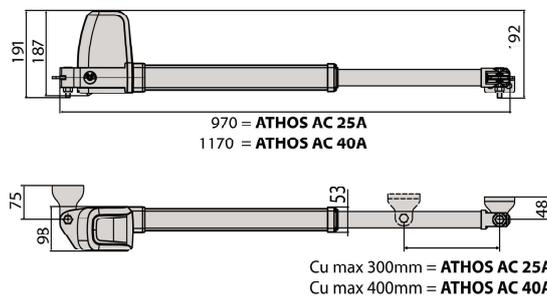

	ATHOS AC A25 AR	ATHOS AC A40 AR	ATHOS AC A25 AL	ATHOS AC A40 AL	ATHOS AC A25 AR 120	ATHOS AC A40 AR 120	ATHOS AC A25 AL 120	ATHOS AC A40 AL 120
Tiempo de maniobra	14 sec	16 sec	14 sec	16 sec	14 sec	16 sec	14 sec	16 sec
Tipo de operador	cancelas batientes electromecánicas							
Alimentación de la tarjeta	230 V							
Alimentación	230 V				120 V			
Central de control	ALENA SW2							
Potencia absorbida	280 W							
Carrera útil del vástago	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm
Ángulo máximo	110 °							
Longitud de la hoja	2,5 m	4 m	2,5 m	4 m	2,5 m	4 m	2,5 m	4 m
Peso de la hoja	700 kg	400 kg	700 kg	400 kg	700 kg	400 kg	700 kg	400 kg
Deceleración	sí							
Bloqueo	mecánico							
Desbloqueo	llave triangular							
Frecuencia de uso	semintensivo							
Condiciones ambientales	de -20 °C a 55 °C							
Grado de protección	IP 54							





INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL DE BFT BFT S.p.A. protege sus derechos de propiedad industrial mediante el registro de marcas, patentes, modelos y diseños. La propiedad intelectual de BFT S.p.A. está protegida según las leyes sobre derechos de autor. BFT S.p.A. también tutela su saber hacer adoptando medidas para proteger las informaciones técnicas y comerciales inherentes a la empresa y a sus productos. Todos los productos presentes en este catálogo son MODELOS ORIGINALES BFT, por lo cual BFT S.p.A. es la única autorizada para producirlos y comercializarlos en todo el mundo. Todos los nombres comerciales atribuidos a los artículos presentes en este catálogo son de titularidad de BFT S.p.A., que es la única autorizada a utilizarlos para la respectiva categoría de productos. LAS FALSIFICACIONES SERÁN PERSEGUIDAS CONFORME A LA LEGISLACIÓN PERTINENTE, TANTO POR VÍA CIVIL COMO PENAL. ESTAS MEDIDAS TIENEN POR OBJETO PROTEGER EL PATRIMONIO INTELLECTUAL DE BFT Y DAR A LOS CLIENTES LA SEGURIDAD DE QUE ADQUIEREN PRODUCTOS ORIGINALES, FRUTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROPIOS DE BFT S.p.A.