



BILL40M



CENTRALES DE MANDO:

BILL40M — BRAINY HEADY




## AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES LINEALES TELESCÓPICOS

llave de desbloqueo personalizada de hasta 3,5 m



### 230 Vac

- Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac con desbloqueo por arriba de fácil acceso
- Diseño y líneas esenciales particularmente adecuados para cancelas de hierro forjado
- Fácil y rápido de instalar por ser compacto y apto para bajas alturas de instalación
- Tornillo sin fin protegido con un anillo raspador y un vástago de acero inoxidable que lo hacen adecuado para lugares polvorientos, arenosos o caracterizados por agentes atmosféricos agresivos.
- Disponible en versión derecha e izquierda

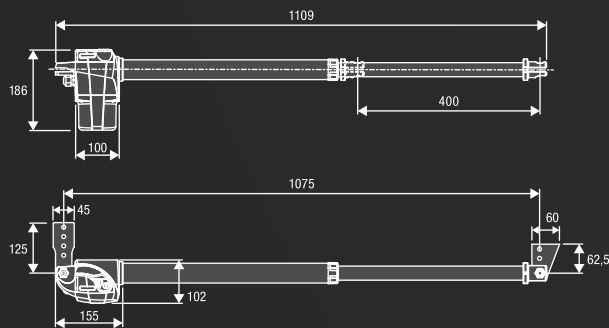


### ■ CUOTAS DE INSTALACIÓN



### ■ KITS DISPONIBLES

#### **KBILL40M** 9592188


- 2 **BILL40M** Motorreductores 230 Vac
- 1 **HEADY** Central 230 Vac con receptor incorporado
- 1 **PUPILLA.F** Par de fotocélulas
- 1 **LAMPI.LED** Lámpara destellante 230 Vac con LED y antena integrada
- 1 **TOKEY** Selector de llave de metal
- 1 **TO.GO2WV** Transmisor 433,92 MHz





**B.SR**  
9819310

Abrazaderas de anclaje para atornillar para un operador BILL40M.



**BILL40.CO**  
9253003

Accesorio de protección de vástago telescópico para modelos BILL40M.



**DU.V96**  
9765035

Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical con placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/ exterior.



**DU.V90**  
9765030

Cerradura eléctrica 12 Vac/ dc horizontal con incluida placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/ exterior.



**DU.9990**  
9623010

Placa de protección DU.V90.



**E.LOCK**  
9765001

Electrocerradura de 230 Vac con placa correspondiente.



**E.LOCKSE**  
9765002

Cilindro prolongado para cerradura eléctrica E.LOCK. Permite el desbloqueo desde el exterior para cancelas con un espesor máximo de 55 mm.







**ID.TA**  
9846019

Cartel de señalización.



**ESA BASIC**  
9176108

Sistema que permite reducir el consumo de energía eléctrica.



 **MADE IN ITALY**

AUTOMATISMI BENINCA SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

**DATOS TÉCNICOS**

**BILL40M**

Código	9592124 (dx) / 9592125 (sx)
Alimentación	230 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	230 Vac
Máx Absorción de potencia	1,1 A
Empuje máximo	2800 N
Tiempo para abrir	18"
Ciclo de trabajo	30%
Carrera estándar	400 mm
Carrera máx	420 mm
Grado de protección	IP54
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C
L. Máx hojas	3,5 m
Peso	6,0 kg
<b>N° de piezas por palet</b>	<b>60</b>
<b>N° de kit por palet</b>	<b>21</b>