

Dispositivos antipánico de empuje

Modelo Sobreponer: 1910

Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Pica-
porte de acero, basculante.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:

- » 1 soporte principal y otro secundario.
- » 1 barra horizontal ovalada de 900 mm.
- » 1 bolsa de accesorios con cerradero, cuadradillo y tornillos de sujeción.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.





1910 acabado inox.



Modelo	Longitud barra	Cuadradillo mm	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
1910	900	8	Negro	Verde	1910908NV
1910	900	8	Negro	Negro	1910908NN
1910	900	8	Negro	Rojo	1910908NR
1910	900	8	Negro	Cromado	1910908NC
1910	900	8	Negro	Inox	1910908NI
1910	900	8	Satinado	Cromado	1910908SC
1910	900	8	Satinado	Inox	1910908SI
1910	900	8	Inox	Inox	1910908II
1910	900	8	Gris	Gris	1910908PP
1910	900	8	Latonado	Latonado	1910908LT

Remarcados: servicio "Express 5".

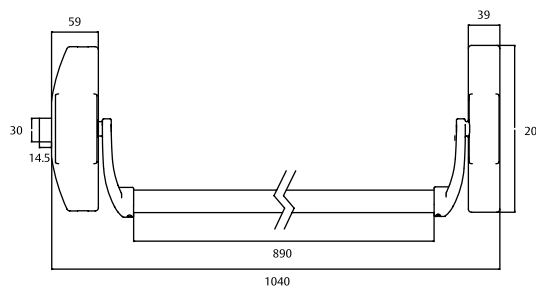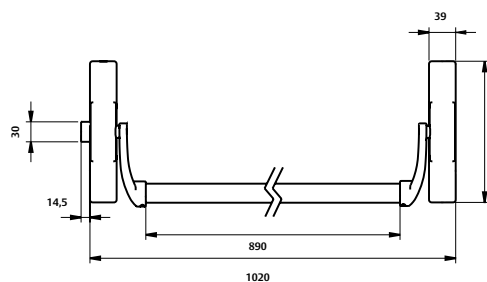

Modelo Especial: 191E


- » Modelo sobreponer 1 punto cofre ancho

Modelo	Longitud barra	Cuadradillo mm	Acabado soportes*	Acabado barra	Referencia
191E	900	8	Negro	Verde	191E908NV
191E	900	8	Negro	Negro	191E908NN
191E	900	8	Negro	Rojo	191E908NR


* Posibilidad de acabados según tabla de página 6, excepto INOX

Configuración

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas

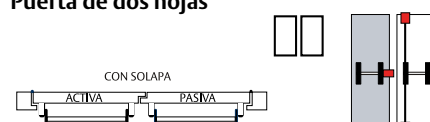

Configuración válida para los modelos 1910 y 191E

Accionamiento exterior	Escudo ciego	Escudo bocallave	Manilla con bocallave	Manilla ciega	Pomo tirador con bocallave	Manilla modular
Sin apertura exterior	•					
Puerta de paso				•		•
Condena con cilindro	Apertura con manilla/pomo giratorio		•			•
	Apertura con sistema de llave cautiva					• ⁽¹⁾
Apertura con llave		•			•	

(1) Requiere condonar el accionamiento exterior para extraer la llave